

Oximo RTS y Oximo Short RTS



OPERADOR	REFERENCIA
OXIMO 6/17 RTS	1032389
OXIMO 10/17 RTS	1037384
OXIMO 15/17 RTS	1039363
OXIMO 20/17 RTS	1041374
OXIMO 30/17 RTS	1045314
OXIMO 40/17 RTS	1049430
OXIMO SHORT 6/17 RTS	1130128




- Posibilidad de cambiar el sentido de rotación una vez cerrada la programación.
- Compatible con Mod/Var RTS.
- Compatible con los sensores de luz Sunis WireFree RTS, Sunis Indoor Wirefree RTS y Thermosunis Indoor Wirefree RTS.
- Protección automática de la persiana. La persiana se detiene cuando detecta un obstáculo tanto en subida como en bajada.
- Programación de los finales de carrera desde el emisor RTS.
- Compatible con toda la gama de emisores RTS.
- Función de feedback: movimiento breve de la persiana durante el proceso de programación.
- Pre-programación de la posición preferida (ventilación y luz natural).
- Gestión electrónica permanente del par que permite proteger la persiana a lo largo del tiempo.
- Operador a 230 V / 50 Hz.
- IP 44.



Oximo Short RTS



- Para el correcto funcionamiento del motor es necesario que la persiana esté equipada con uniones rígidas y topes.
- Oximo 50 S Auto RTS. Operador de tan sólo 375 mm para persianas desde 425 mm.
- Electrónica externa.
- Regulación automática de los finales de carrera.

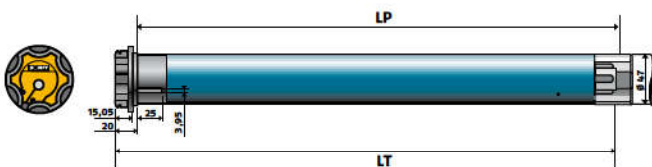

OPERADOR	Total LT	Total LP	PAR NOMINAL	VELOCIDAD en RPM	Potencia Absorbida en W	Tensión en voltios	Temperatura de disparo protección térmica en 9C	Ø Mínimo del eje de enrollamiento
OXIMO 6/17 RTS	613	590	6	17	90	230	140	50 X 1,5
OXIMO 10/17 RTS	663	640	10	17	120	230	140	50 X 1,5
OXIMO 15/17 RTS	663	640	15	17	140	230	150	50 X 1,5
OXIMO 20/17 RTS	663	640	20	17	160	230	150	50 X 1,5
OXIMO 30/17 RTS	683	660	30	17	240	230	150	50 X 1,5
OXIMO 40/17 RTS	753	730	40	17	270	230	140	50 X 1,5
OXIMO SHORT 6/17 RTS	375	352	6	17	270	230	140	50 X 1,5