





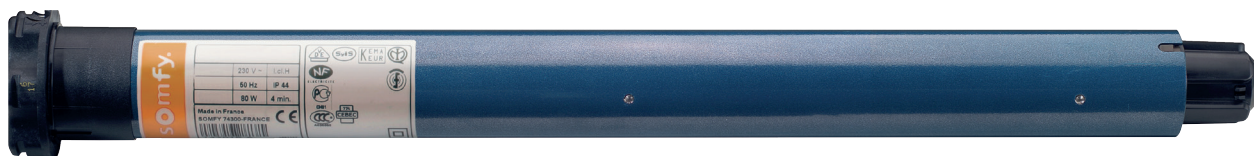


Solus



- Sistema de reglaje progresivo de final de carrera.
- Capacidad de final de carrera 29 vueltas.
- Cabeza con orificio central de \varnothing 12 mm para montaje en cajón o monoblock.
- Conforme a las normativas internacionales.
- Compatible con los sistemas de mando y automatismos Somfy.



Accesorios mecánicos



Adaptaciones y ejes	<p>Tubo</p>  <p>Ref.: 9707032 Ref.: 9707025</p>	<p>Corona</p>  <p>Ref.: 9751007 Ref.: 9751001</p>	<p>Rueda</p> 
Soportes	 <p>Soporte universal</p> <p>Montaje entre paredes o sobre escuadras. Distancia entre taladros: - 2 a 48 mm de \varnothing 6 mm. - 2 a 60 mm de \varnothing 6 mm. - 2 a 60 mm de \varnothing 8 mm. Se sirve con el clip de fijación Ref.: 9206033. Material: zamak. Ref.: 9910000</p>	 <p>Soporte abatible</p> <p>Especial para cajones monoblock con perno de 12 mm. Montaje reducido. Se sirve con clip Ref.: 9206033. Hasta 50 Nm. Ref.: 9410715</p>	 <p>Soporte punta con cojinete</p> <p>Montaje entre paredes. Fijación por tornillos de \varnothing 6 mm. Taladro guía centro de eje. Entrada superior del cojinete. Utiliza conteras con espiga de 12 mm. Material: acero zincado. Ref.: 9285400</p>

Puntos de mando

Puntos de mando	 <p>Inis UNO Ref.: 1800191</p>	 <p>Inis Keo superficie Ref.: 1800031</p>
-----------------	--	--

Características técnicas

	Solus 8	Solus 10	Solus 15	Solus 20	Solus 30	Solus 40
Total LT (mm)	513	513	533	533	563	613
Perforación LP (mm)	490	490	510	510	540	590
PAR (Nm)	8	10	15	20	30	40
Velocidad (rpm)	12	12	12	12	12	12

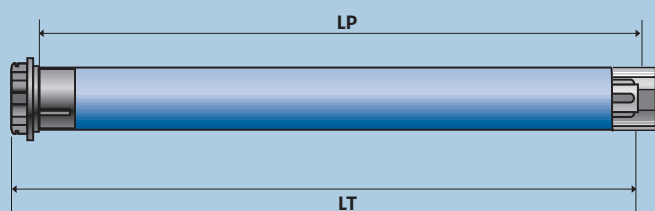

Todos los pares están disponibles en packs de venta de 10 ó 100 unidades.

Selección del motor

- Pesos calculados para persiana enrollable montada en tubo de \varnothing 60 mm.
- Altura de la persiana hasta 2,5 metros.
- Lama de hasta 12 mm de grosor.

